



Regulacja ogrzewania Compact C

Regulacja ogrzewania Compact C - następcą **SystaCompact II** (zewnętrzny montaż)

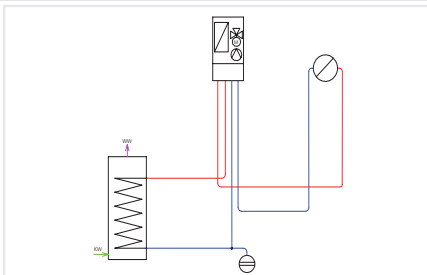

Krótki opis

Regulacja ogrzewania Compact C jest regulatorem ogrzewania do montażu ściennego w instalacjach z niemieszonym obiegiem grzewczym i gazowym kotłem kondensacyjnym Paradigma Modula III i PMA

Cechy charakterystyczne

- Regulacja ogrzewania dla niemieszanego obiegu grzewczego sterowany w zależności od temperatury zewnętrznej i/lub pomieszczenia (opcja: wymagany regulator pomieszczenia)
- Sterowanie ogrzewaniem zbiornika ciepłej wody (LP / ULV)
- Sterowanie gazowym kotłem kondensacyjnym poprzez magistralę OpenTherm
- Opcjonalna regulacja cyrkulacji ciepłej wody
- Montaż ścienny
- Obsługa za pomocą ekranu dotykowego regulacji
- Karta Micro SD do zapisywania danych i aktualizacji oprogramowania
- Możliwość podłączenia sterownika S-Touch montowanego w pomieszczeniu
- Interfejs LAN do portalu internetowego SystaWeb, umożliwiającą monitorowanie systemu i konfigurację pracy przez Internet
- Możliwość obsługi regulacji w sieci lokalnej za pomocą aplikacji S-Touch na Androida i IOS
- Możliwość podłączenia do regulacji solar SystaSolar Aqua II za pośrednictwem magistrali, wyświetlanie temperatur i uzysków solar na ekranie dotykowym regulacji, na panelu sterowania S-Touch oraz w aplikacji S-Touch

Compact C

Numer zamów.

09-7651

Zakres dostawy

Regulacja ogrzewania Compact C • Czujnik zewnętrzny i zbiornika • Dokumentacja

Wskazówka

PMA Kombi można łączyć z regulacją Compact C tylko wtedy, gdy występuje zawór przelewowy lub została osiągnięta minimalna objętość ciepłej wody

Dane techniczne

			Compact C
Temperatura otoczenia			0 °C do 50 °C
Moc załączeniowa wyjść			230 V, 1 A
Podłączenie panelu obsługi i połączenie pomiędzy regul. Całk. długość linii bus			max. 30 m, 2 x 0,75 mm ²
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	mm		180 x 142 x 48
Napięcie zasilania			230 V +/- 10 %, 50 Hz
Ochrona			IP 40 według EN 60730-1
Bezpiecznik			3,15 A
Bufor utrzymania zegara			10 lat
Kontrola			wszystkie komponenty są CE-konform



Regulacja ogrzewania Compact C

Osprzęt

Panel obsługi S-Touch



Panel obsługi S-Touch SystaComfort II dla 1. i 2. obiegu grzewczego

Cechy charakterystyczne:

- Panel obsługi z kolorowym ekranem (Touchscreen) do montażu naściennego
- Łatwa i komfortowa obsługa systemu grzewczego i solar
- Graficzne wyświetlanie temperatury kolektora i uzysków solar (jeśli regulacja ogrzewania Compact C jest podłączona do regulacji solar SystaSolar Aqua II za pośrednictwem magistrali)
- Wintegrowany czujnik pomieszczenia
- Front panelu obsługi z tworzywa białego lub czarnego
- Panel obsługi do montażu naściennego
- Podłączenie do regulacji ogrzewania Compact C 2-żyłową linią bus

Zakres dostawy: Panel obsługi do montażu naściennego • Materiał montażowy • Dokumentacja

	Panel obsługi SystaComfort II S-Touch biały	Panel obsługi SystaComfort II S-Touch czarny
Numer zamów.	09-7659	09-7660

Dane techniczne - Panel obsługi S-Touch

Wymiary		92 x 132 x 22 mm
Rodzaj zabezpieczenia		IP 20 wg. EN 60529-1
Klasa zabezpieczenia		III wg. EN 60730-1
Napięcie zasilania		poprzez linię BUS, mniej niż 24 V
Kontrola		wszystkie komponenty są CE-konform
Temperatura otoczenia	°C	0°C do 50 °C

Rozbudowa o sterowanie pompą cyrkulacyjną



Zakres dostawy: Czujnik TZR • Taśma mocująca

Numer zamów.	09-7316
--------------	---------

APP S-Touch

Krótki opis

App S-Touch do obsługi systemu grzewczego i systemu solar poprzez Smartphone lub Tablet

Cechy charakterystyczne

- App S-Touch dla Smartphone lub Tablet z systemem Andorid lub IOS
- Odzwierciedlenie 1:1 powierzchni obsługi S-Touch na Smartphone lub Tablecie
- Tylko w sieci domowej, nie poprzez Internet

Wskazówka

Regulacja ogrzewania SystaComfort II musi być połączona z ruterem DSL

